

Oméga

électrozingué

Applications

- Pour l'assemblage en croix de tous types de montage réalisés avec du rail d'installation MPC

Avantages


- Élément de montage aisé pour la réalisation d'ensemble avec le rail de supportage
- Grande souplesse d'utilisation
- Les différents perçages de l'oméga permettent le positionnement de l'ouverture du rail dans le sens souhaité
- Pour fixation à la structure évitant les rotations




Pour profils 28/30 et 38/40



Pour profils 8/48, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80 et 40/120

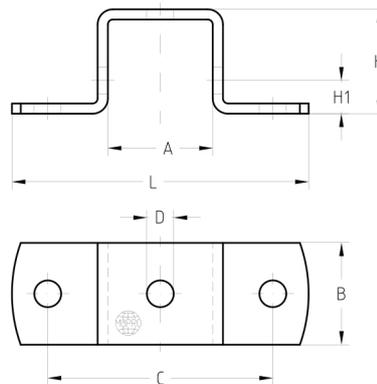

Pour profils 28/30 et 38/40

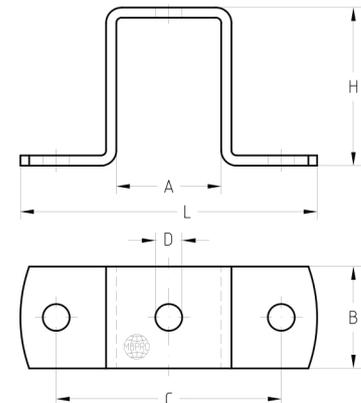

Pour profils 38/48, 39/52, 40/60, 40/80, 38/80 et 40/120

Pour profils	Code article	Conditionnement	Unité	Dimensions [mm]						
				A	B	C	D	H	H1	L
28/30		25	Pièce	31	25	80	9,0	31	13	104
38/40	41			40	10,5		41	18	110	
38/48				49	-					
39/52				53						
40/60				62						
38/80, 40/80				82						
40/120				122						